

1. Переведите принтер в режим чековый, в выключенном состоянии удерживайте клавишу PAUSE пока у принтера не погаснет синяя лампочка, отпустите кнопку PAUSE после того, как принтер распечатает этикетку, на ней будет написан режим, в котором в данный момент находится принтер LABEL - этикетка - RECEIPT чековый, однократно нажав клавишу FEED вы переведёте принтер в альтернативный режим, был RECEIPT станет LABEL и наоборот.
   Чтобы применить изменения выключите принтер.
2. Выполните команду
   Win+R во всплывающем окне напишите "**cmd**". В открывшейся консоли напишите "**ipconfig**" для определения шлюза доступа.

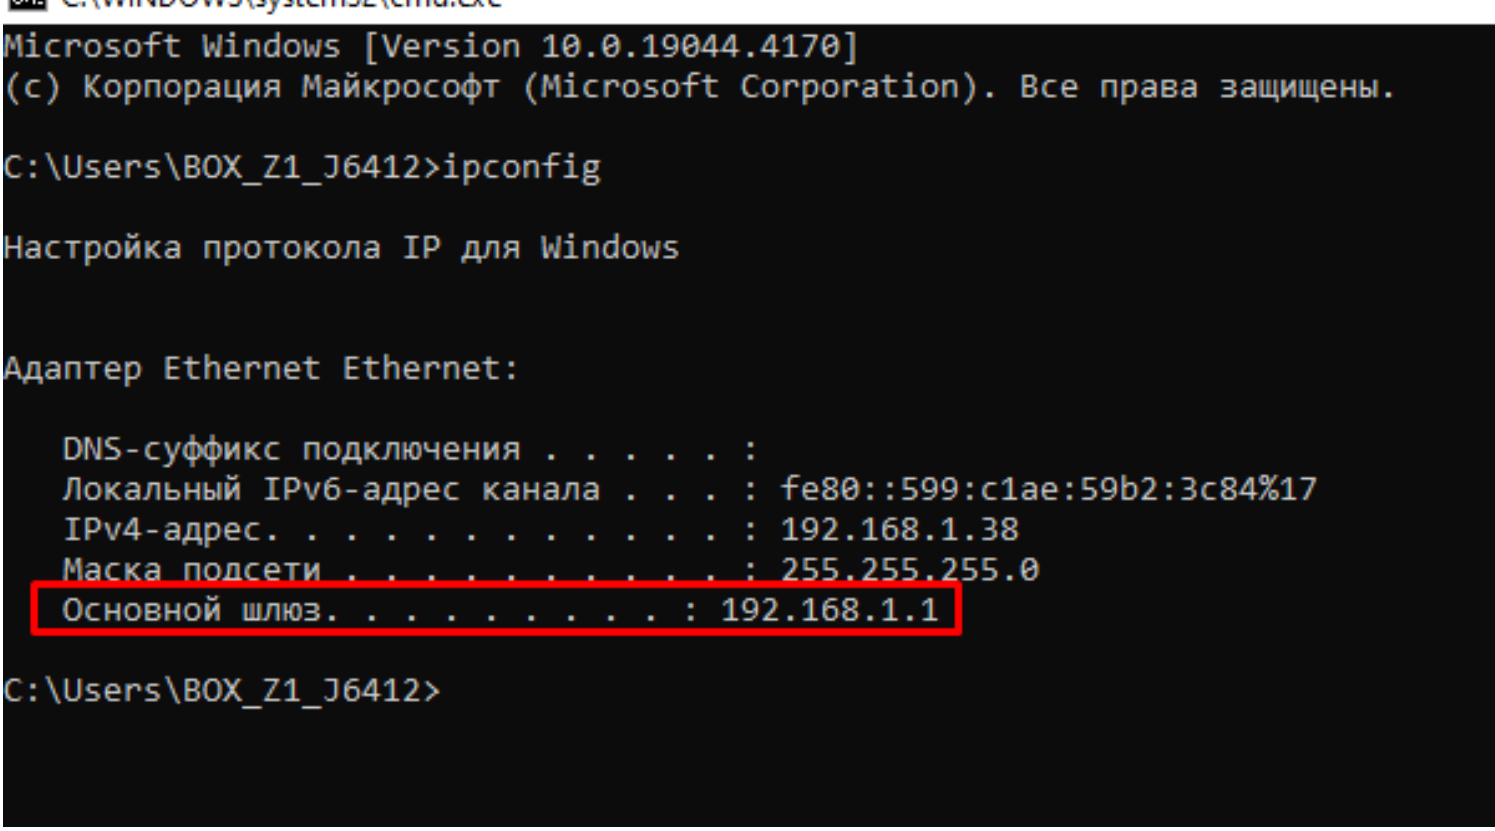


   В данном случае адрес 192.168.1


3. Запустите программу от имени администратора **POS Printer Test.exe**, выберите вкладку "**Advanced**". **Скачать** **POS Printer Test V3.61C.zip**

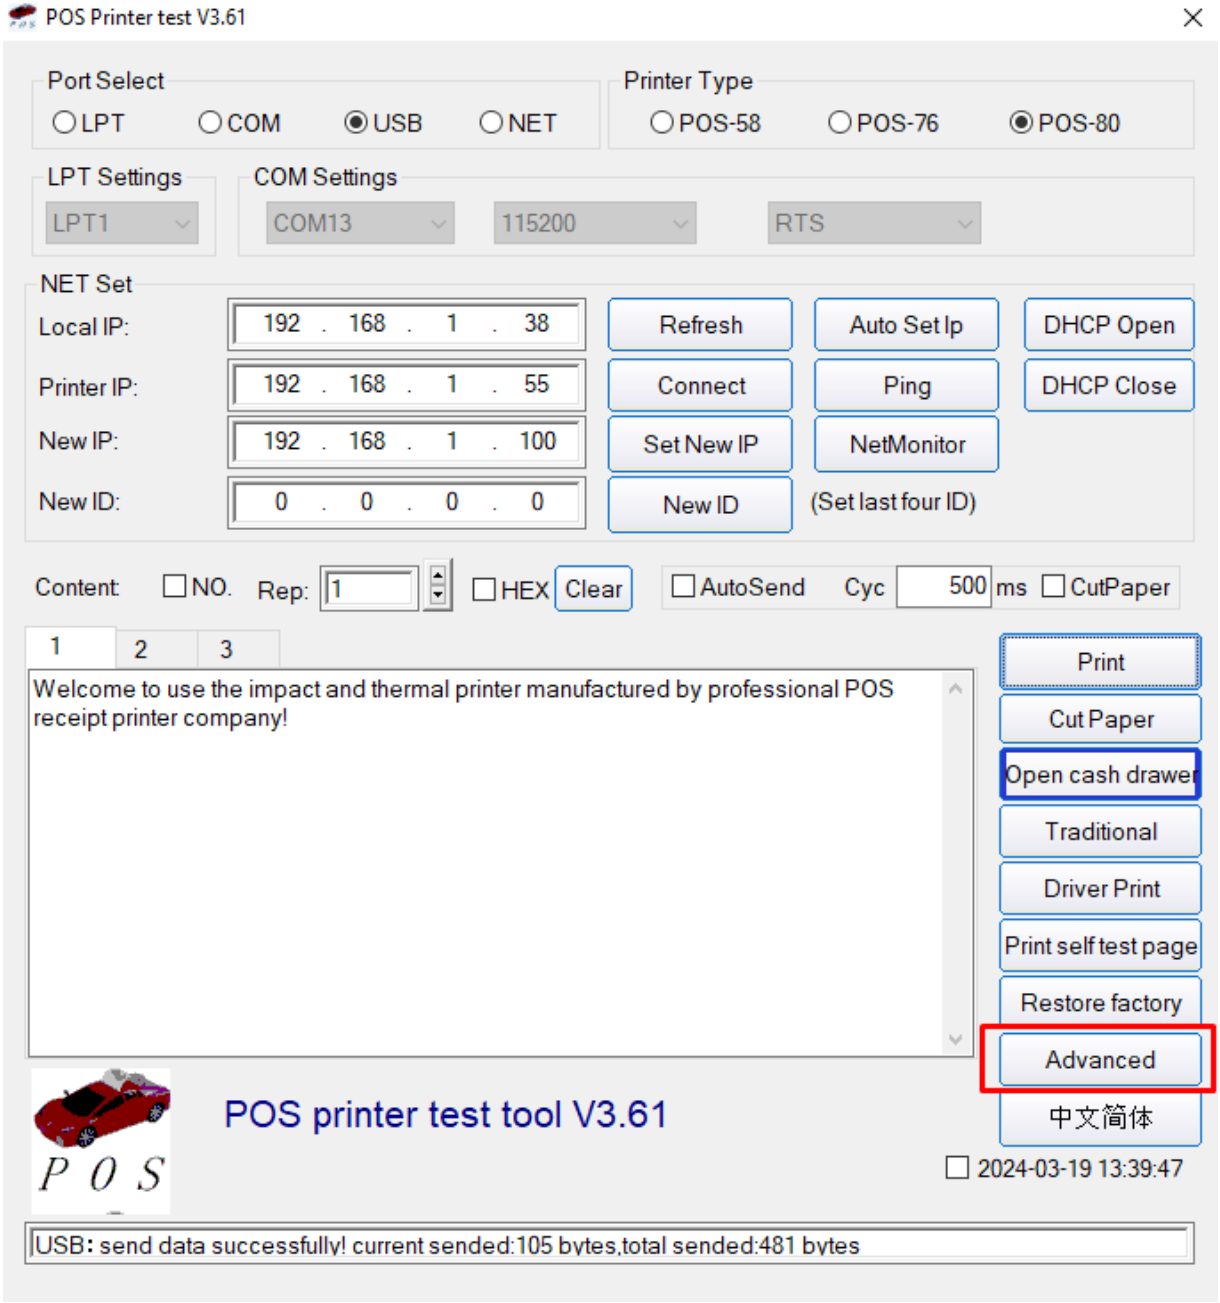


Затем вкладку "**Set Net**".

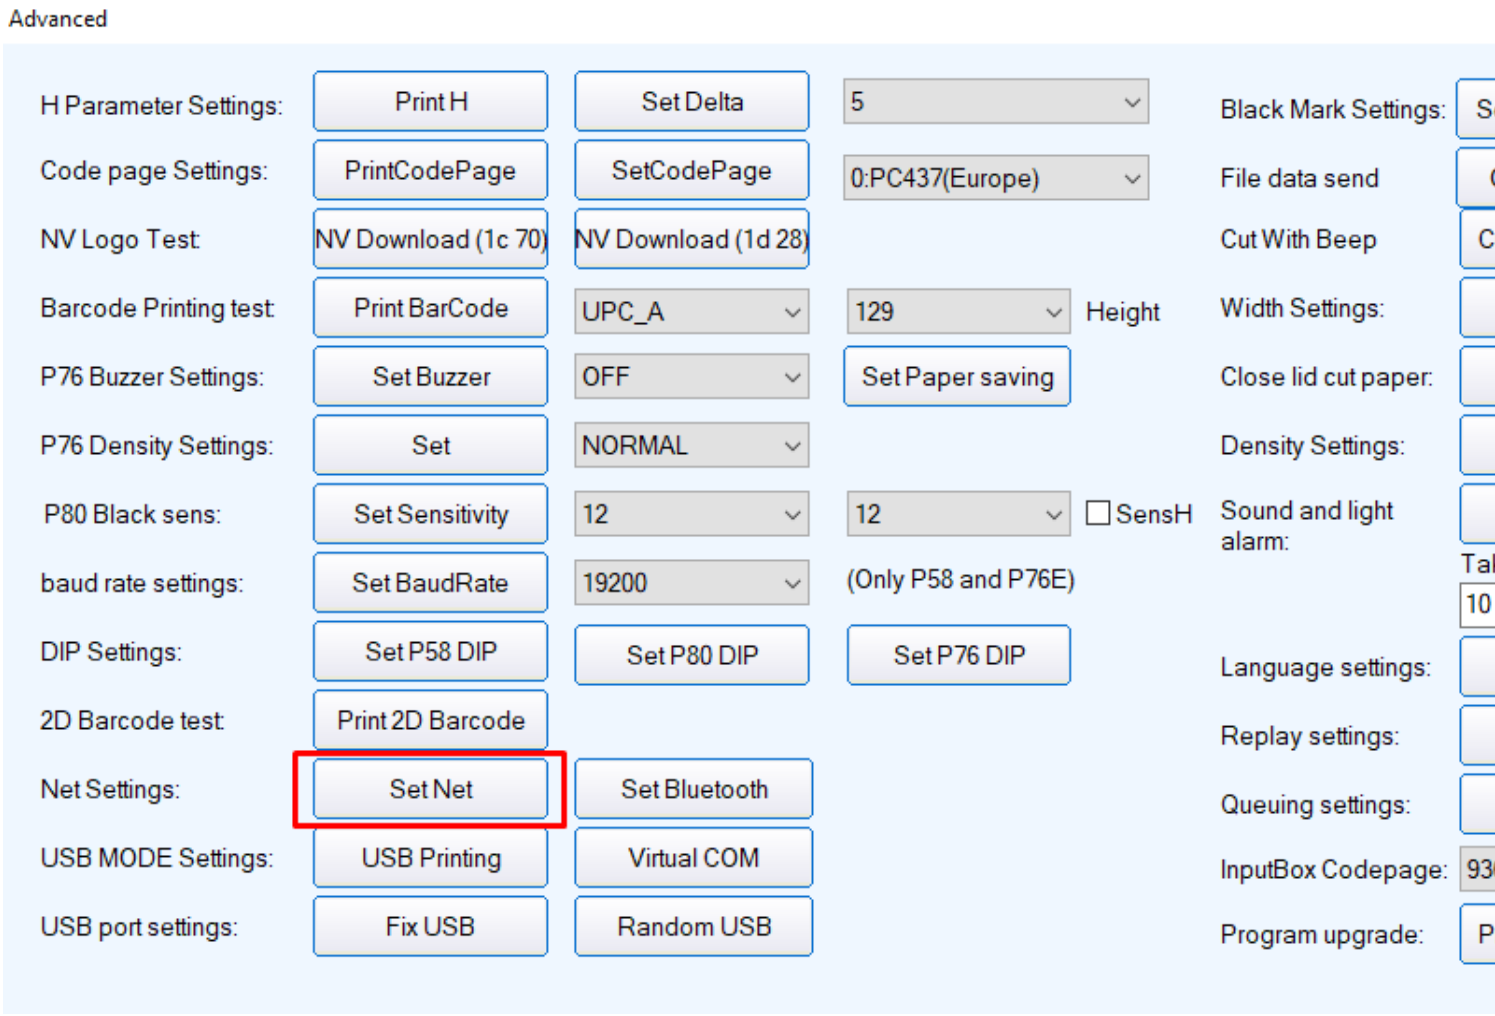

В этой вкладке выберите любой незанятый IP(в данном случае 192.168.1.55) внутри вашей сети (проверить занят-ли IP можно посредством команды ‘**ping’** 192.168.1. ... , если IP не занят то в командной строке будет появляться надпись "Ожидание ответа превышено.")

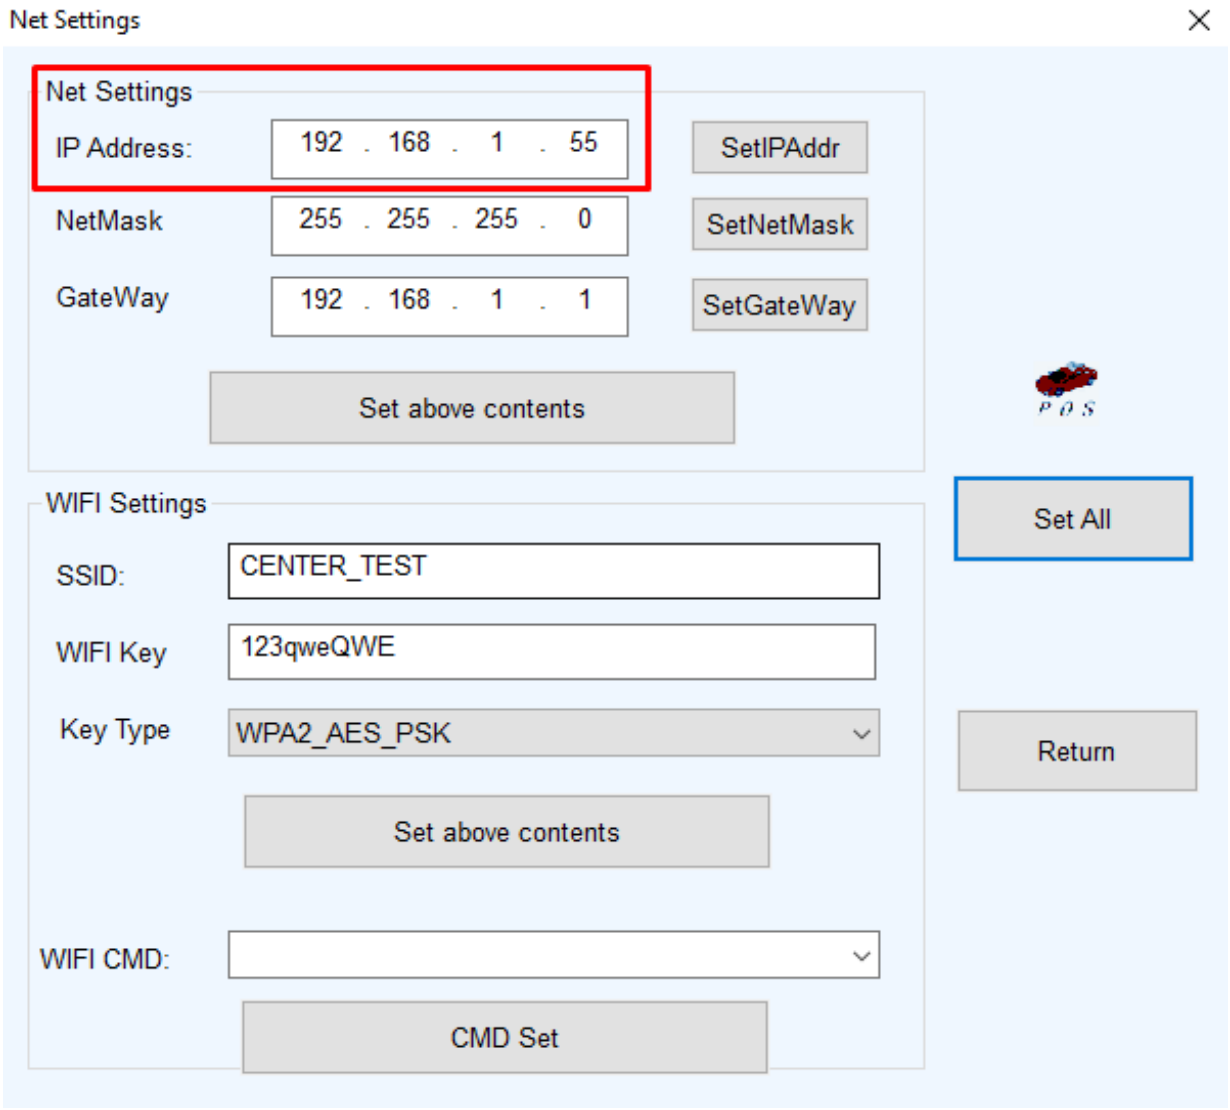


Далее введите адрес вашей точки доступа. В данном случае 192.168.1.1

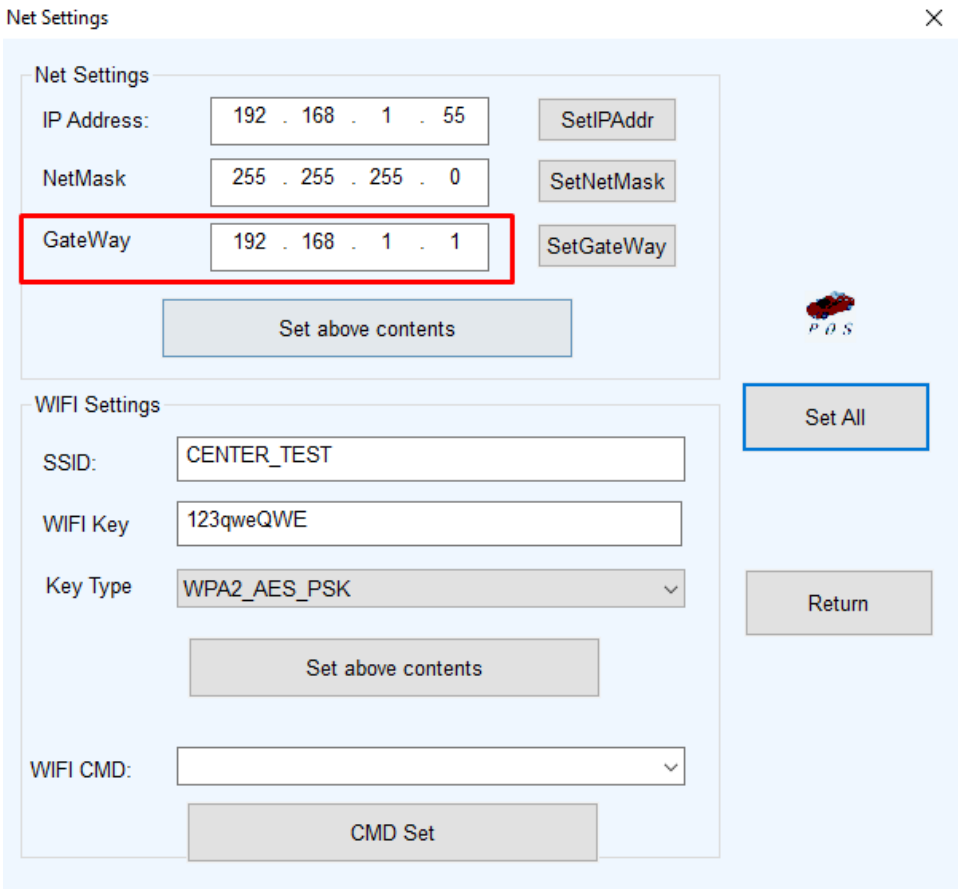

Далее в поле "SSID" введите название вашей Wi-Fi сети.
В поле "WIFI Key" введите пароль от вашей Wi-Fi сети.
(Если ввод пароля недоступен, то в поле "Key Type" выберите **WPA2_AES_PSK**)

Далее нажмите кнопку "**Set All**"

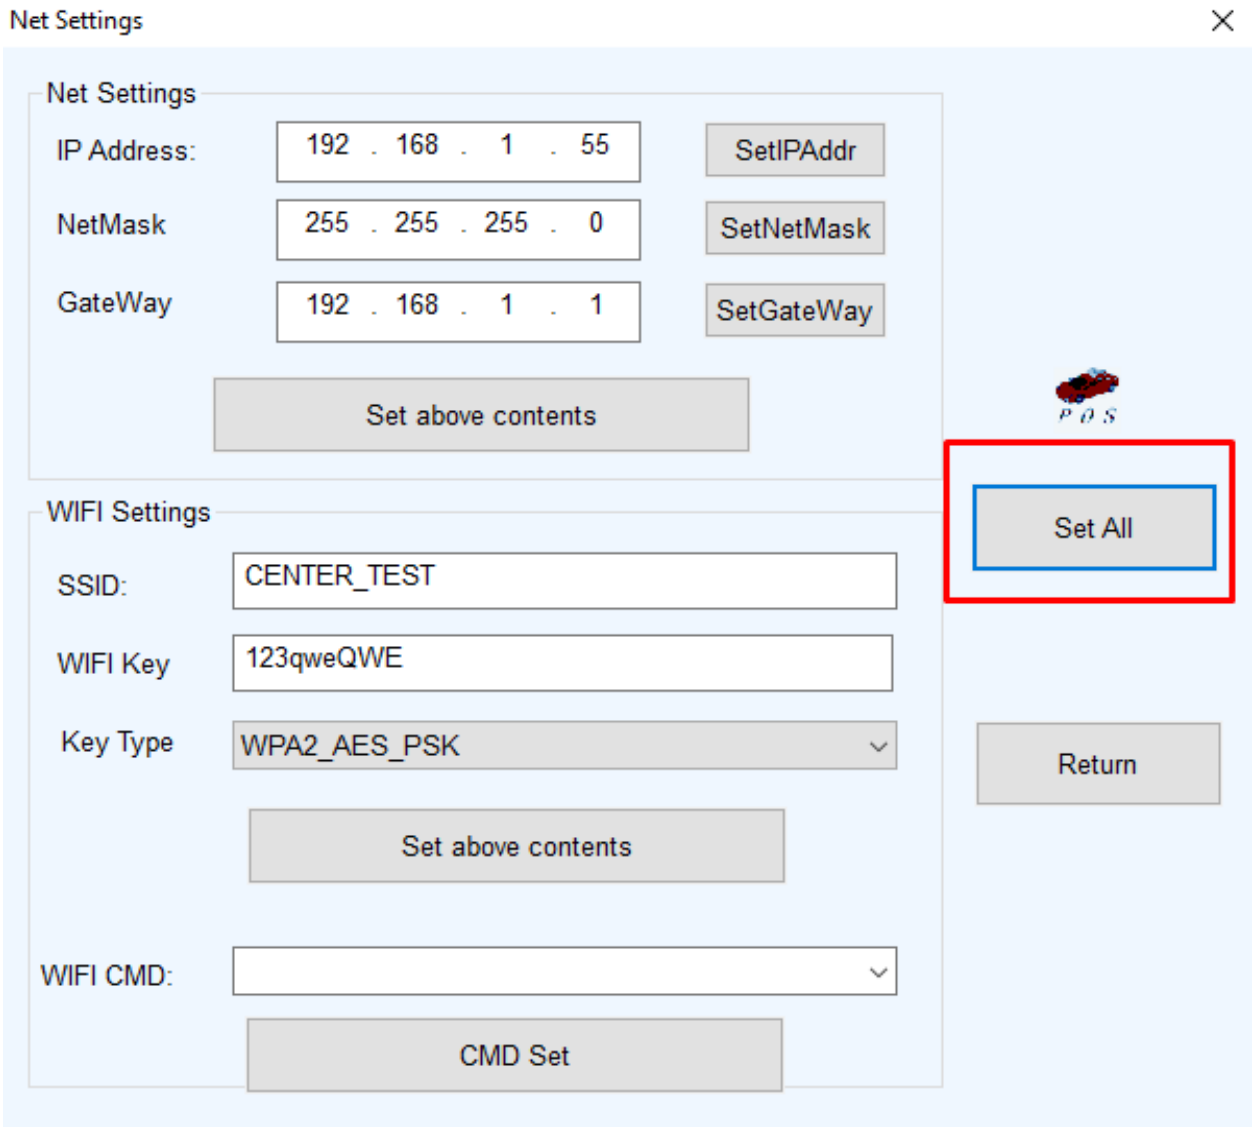

После этого принтер перезагрузится и подключится к сети Wi-Fi.

Проверить подключение можно либо через настройки роутера (там принтер будет отображаться как устройство с тем IP который мы прописывали выше), либо через Self Test принтера.

После нажатия кнопки Print Self Test Page, принтер должен распечатать страницу самодиагностики с указанными данными, в случае если в полях с настройками сети написано UNKNOWN, перезагрузить принтер подождать минуту, и попытаться снова распечатать страницу самодиагностики.

В случае если все настройки введены верно, и проблем в сети нет, но принтер безуспешно подключается к сети, необходимо написать нам в заявку либо создать если таковой нет.